



# Endlosverbindungen

Folgende Verbindungsmethoden empfehlen wir:

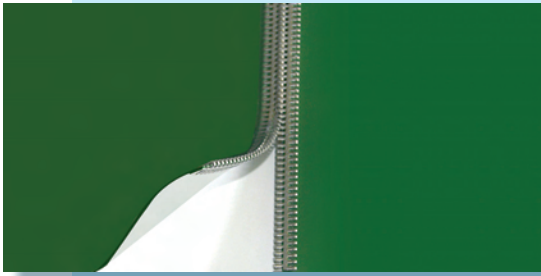


alle Bandtypen

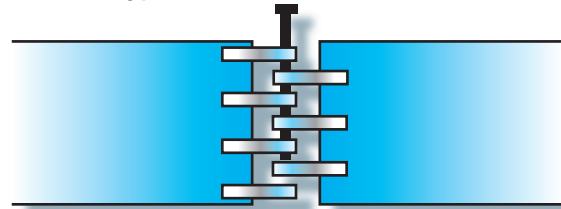

M = Mechanische Verbindungen




1-lagiger Gurt

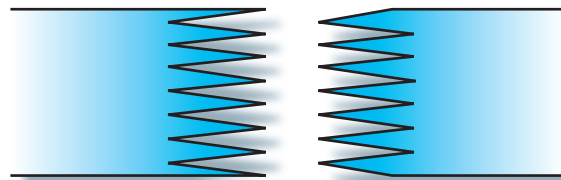

SF=Einzelfingerverbindung bei 90° Winkel, Fingergrösse 20 x 80 mm oder 20 x 50 mm.




2-lagiger Gurt

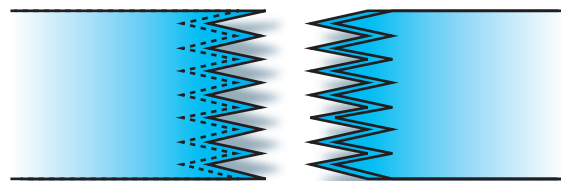

DF=Doppelfingerverbindung bei 90° Winkel, Fingergrösse 20 x 50 mm.




2-lagiger Gurt

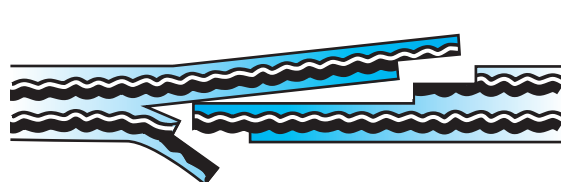

ST=Überlappungsverbindung bei 70° Winkel, (Kann auch bei 90° ausgeführt werden STX)



3-lagiger Gurt

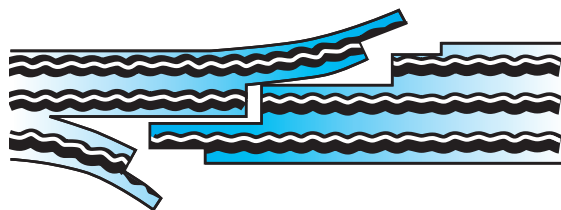

STX=Überlappungsverbindung bei 90° Winkel

## Toleranzen bei der Produktion von Bändern

Breite				
von	50	bis	100	mm ± 2,5 %
über	100	bis	150	mm ± 2,0 %
über	150	bis	200	mm ± 1,5 %
über	200	bis	300	mm ± 1,0 %
über	300	bis	750	mm ± 0,8 %
über	750	bis	1500	mm ± 0,7 %
über	1500	bis	2000	mm ± 0,6 %
über	2000	bis	3000	mm ± 0,5 %

Länge				
von	900	bis	1500	mm ± 1,0 %
über	1500	bis	2500	mm ± 0,7 %
über	2500	bis	5000	mm ± 0,5 %
über	5000	bis	10000	mm ± 0,4 %
über	10000			mm ± 0,3 %

Stärken: ± 10 %  
Eventuelle Toleranzen bitte erfragen.